

Backstage®

10W ギターアンプ 日本語マニュアル



For more information on other great Peavey products, go to your local Peavey dealer or online at www.peavey.com.



Backstage®

10W ギターアンプ

Peavey Backstageギターアンプをお買い上げいただきありがとうございます。

このアンプはPeaveyの特許技術Trans Tube Technology®により、トランジスタながらも真空管が入ってるかのような暖かみのある音を創出する、オーバードライブ・クリーンの2チャンネル仕様の本格的な10Wエレキギター用アンプです。クリーンチャンネルはエフェクターとの相性も抜群。オーバードライブチャンネルはこのサイズながらも、ハイクオリティなドライブトーンを創出します。

アンプの安全および人身の安全を守るため、本書をよくお読みください。

本書をよく読むことは、多くの機能を十分理解してアンプの性能を最大限に引き出すことにつながります。

本製品はPeavey国内正規輸入代理店、株式会社逸品館MI事業部が輸入及び動作確認を行い、1年のメーカー保証が付属する正規輸入品となります。

特徴

- ・ ヘッドフォンアウト搭載
- ・ オーバードライブの歪み量を調整可能
- ・ TAPE/CDインプット搭載
- ・ HIGH / LOWの2バンドイコライザー搭載

商品仕様

Power amplifier section

Rated power:

10 Watts RMS into 8 Ohms@ 10% THD,
1 kHz, 120VAC line

Power consumption:

Domestic: 26 Watts, 60 Hz, 120 VAC
Export: 26 Watts, 50/60 Hz, 230–240VAC

Preamp section

The following specifications are measured @ 1 kHz with the controls preset as follows:

Clean channel:

Nominal Input Level: -18 dB, 125 mVRMS
Minimum Input Level: -24 dB, 63 mVRMS
Maximum Input Level: -10 dB, 300 mVRMS

Overdrive channel:

Nominal Input Level: -52 dB, 2.5 mVRMS
Minimum Input Level: -66 dB, 0.5 mVRMS

Tape/CD input:

Impedance: High Z, 22 k Ohms
Nominal Input Level: -4 dB, 600 mVRMS

Headphone output:

Nominal Output Level: 25 mV into 4 Ohms
(Disconnects internal speaker when used)

System hum and noise @

nominal input level:

(Clean channel, 20 Hz–20 kHz unweighted)
Greater than 70 dB below rated power


Dimensions (H x W x D):

11.00" x 11.20" x 6.75"
(280 mm x 283 mm x 170 mm)

Weight

11 lbs. (5 kg)

FRONT PANEL

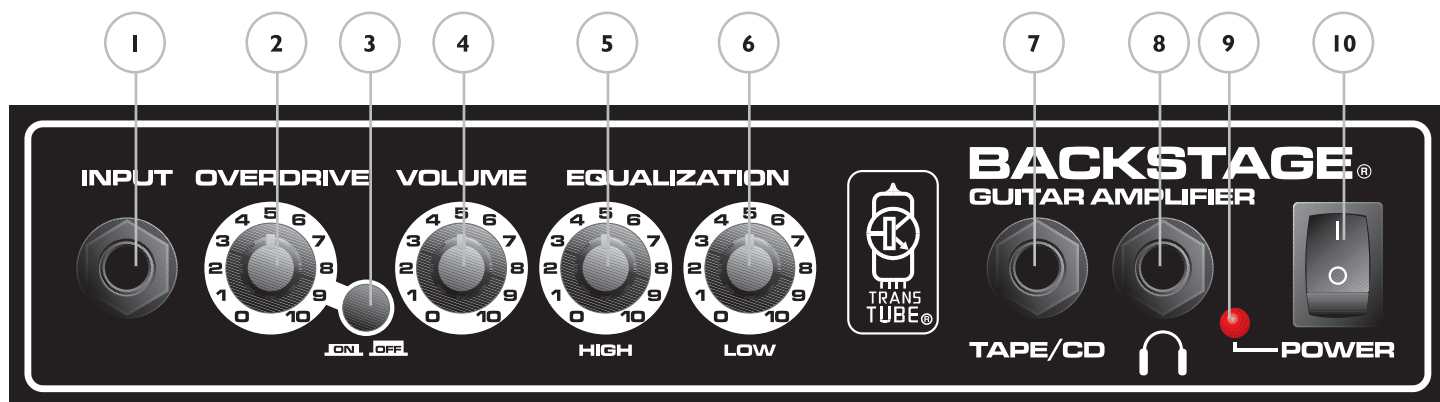

(1) インットジャック

ギター、またはアンプの前にエフェクトを使用する場合は最後のエフェクトの出力を接続します。

(2) オーバードライブ

オーバードライブの歪み量を調整します。(3)番のOn/OffスイッチがOnの時にこのノブは有効になります。

(3) On/Offスイッチ

オーバードライブ・クリーンチャンネルの選択をします。
Onの時はオーバードライブ、Offの時はクリーンチャンネルとなります。

(4) ボリューム

音量を調整します。

(5) イコライザー HIGH

高音のイコライザーを調節します。

(6) イコライザー LOW

低音のイコライザーを調節します。

(7) TAPE/CD インプット

外部音源を入力します。

(8) ヘッドフォンアウト

ヘッドフォンを接続します。接続時はスピーカーからの音は出ません。

(9) 電源ランプ


本体の電源がOnの時にLEDが赤く光ります。

(10) 電源スイッチ

本体の電源スイッチです。

BACKSTAGE®

BLOCK DIAGRAM

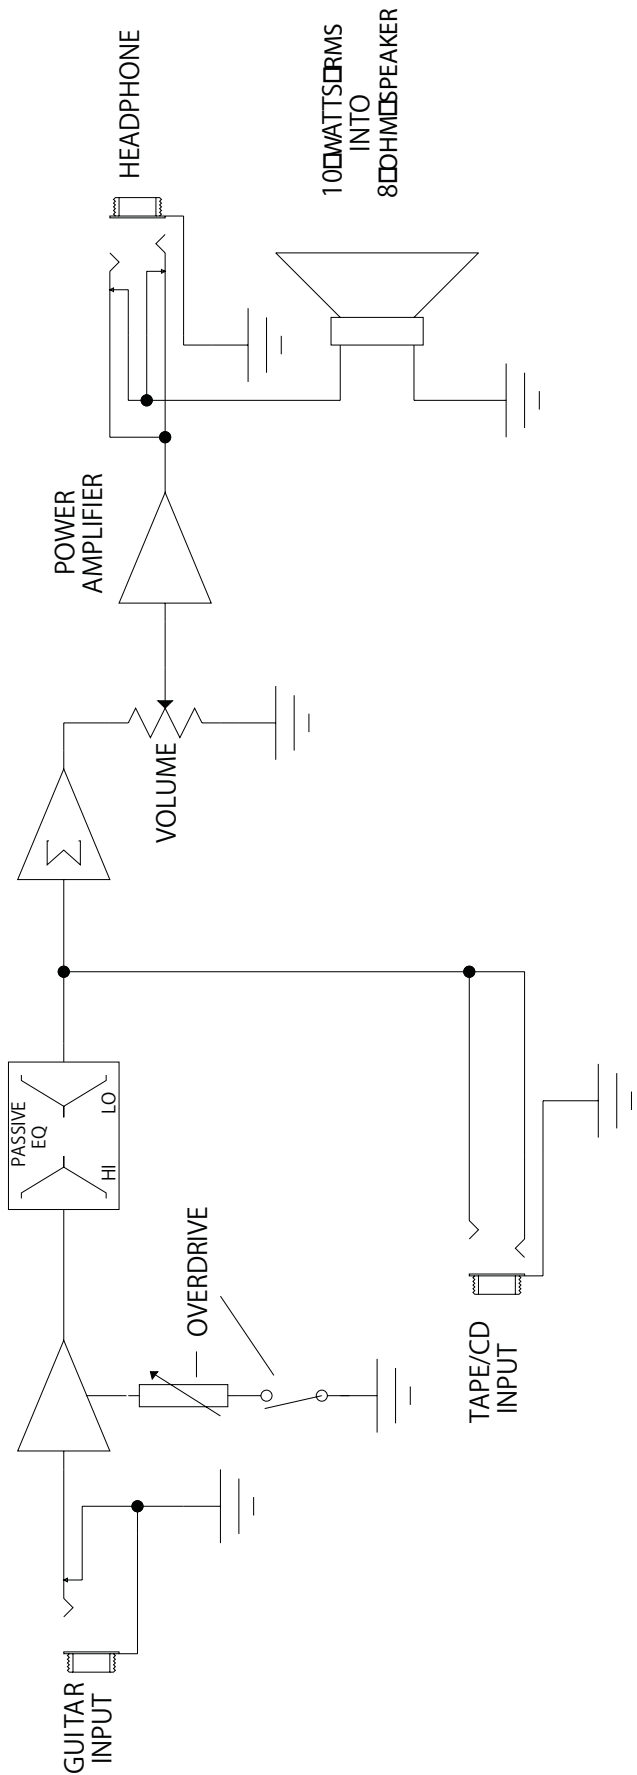

Notes:



Ippinkan Corporation
Musical Instruments Division

株式会社 逸品館 MI事業部

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6-8-20

Tel : 045-633-7530 Fax : 045-633-7531

E-mail : ippinkan.mi@otoiwase.jp

Web : ippinkan-music.jp